




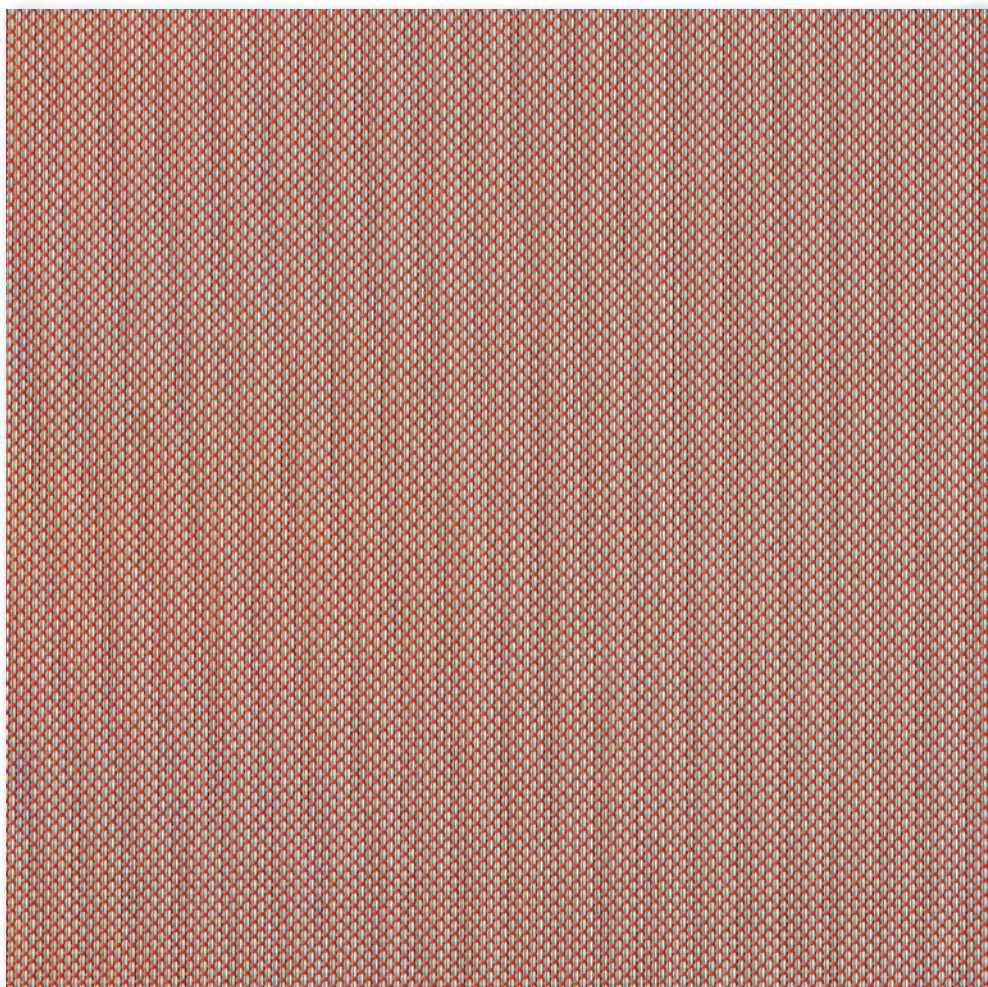


Batyline lounge




White



Safran




Cheyenne



Zinc



Salvia



Espuma



Abismo



Karité

Fabrics Telas

Batyline lounge

Batyline lounge can only be used in the Lola G product. Likewise, the Lola G product can only be upholstered with the Batyline lounge fabric.

Batyline lounge solo se puede utilizar en el producto Lola G. Asimismo, el producto Lola G solo se puede tapizar con el tejido Batyline lounge.

Composition · Batyline® (PET, PVC)

Composición · Batyline® (PET, PVC)

Durability (Martindale) · >120.000 cycles / Flame retardancy: B1/ M2

Durabilidad (Martindales) · >120.000 ciclos / Retardancia de llama: B1/ M2

Extreme temperatures · -30 C /+70 C /

Temperaturas extremas utilización · -30° C /+70° C

UV Resistance · 4 (700h. Scale blue wool)

Resistencia UV · 4 (700h. Scale blue wool)

Resistance to abrasion · 120.000 cycles - 1 very slight damage (brightness change)

Reacción a la abrasión · 120.000 ciclos - 1 daño muy leve (modificación de brillo)

Mould resistance · Methods A, Excellent

Resistencia al moho · Método A, Excelente

Extreme working temperatures · -22°F /+158°F

Temperaturas de trabajo extremas · -22°F / + 158°F

Easy going · Dries quickly, easy to clean.

Fácil de usar · Secado rápido, fácil de limpiar.

Safe and durable · Phthalate free, high resistance to outdoor conditions, fire resistant.

Seguro y duradero · Libre de ftalato, alta resistencia a las condiciones de la intemperie, resistente al fuego.

5 Years guarantee.

5 Años de garantía.

Certifications

Certificados

NFP 92-507

DIN 4102-1


IMO MSC 307(88) (2020 FTP CODE) ANNEX 1 PART 8

CAL TB 117

BS5852 SOURCE 2




ogofurniture.com

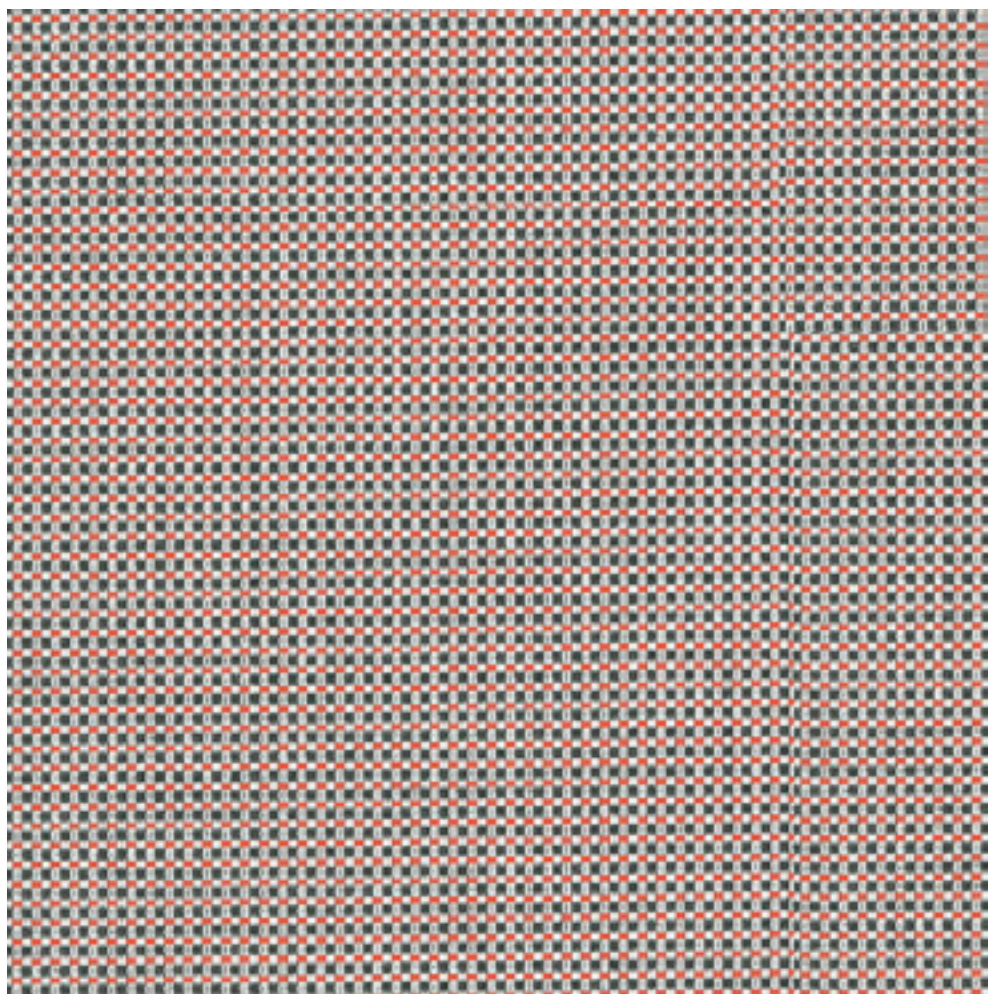

Elios


Serge Ferrari 




Coccinelle




Caramel




Mesange



Sodalite



Basalte



Vichy

Fabrics Telas

G4 /24

Elios

Composition · 100% Vinyl
Composición · 100% Vinylo

Wheight · 450 g/m²
Peso · 450 g/m²

Durability (Martindale) · > 50.000 cycles
Durabilidad (Martindales) · > 50.000 ciclos

Pilling · 4-5 dry/wet
Pilling · 4-5 seco/húmedo

Mold resistance · Excellent
Resistencia al moho · Excelente

UV Resistance · 1.000h
Resistencias UV · 1.000h

Resistance to rubbing · 4-5 dry/wet
Resistencia al frotamiento · 4-5 seco/húmedo

Necessary care · The OGO Outdoor Product does not need to be removed. Remove excess dirt with absorbent paper, then use a soft bristle brush and apply soap and water in circular movements, rinse with a hose at medium to strong pressure and allow to dry. We do not recommend treating with bleach or harsh chemicals as these will damage the fabric.

Cuidados necesarios · El Producto OGO para el exterior no requiere ser desenfundado. Quitar el exceso de suciedad con papel absorbente, posteriormente utilizar cepillo de cerda suave y aplicar agua y jabón en movimientos circulares, enjuagar con manguera a presión media a fuerte y dejar secar. No recomendamos el tratamiento con lejía ni productos químicos agresivos, ya que dañarían el tejido.

Fire Test
Test de fuego

IMO MSC.307(88)
(2010FTP Code)

For more information about care and maintenance
Para más información sobre cuidado y mantenimiento



ogofurniture.com