




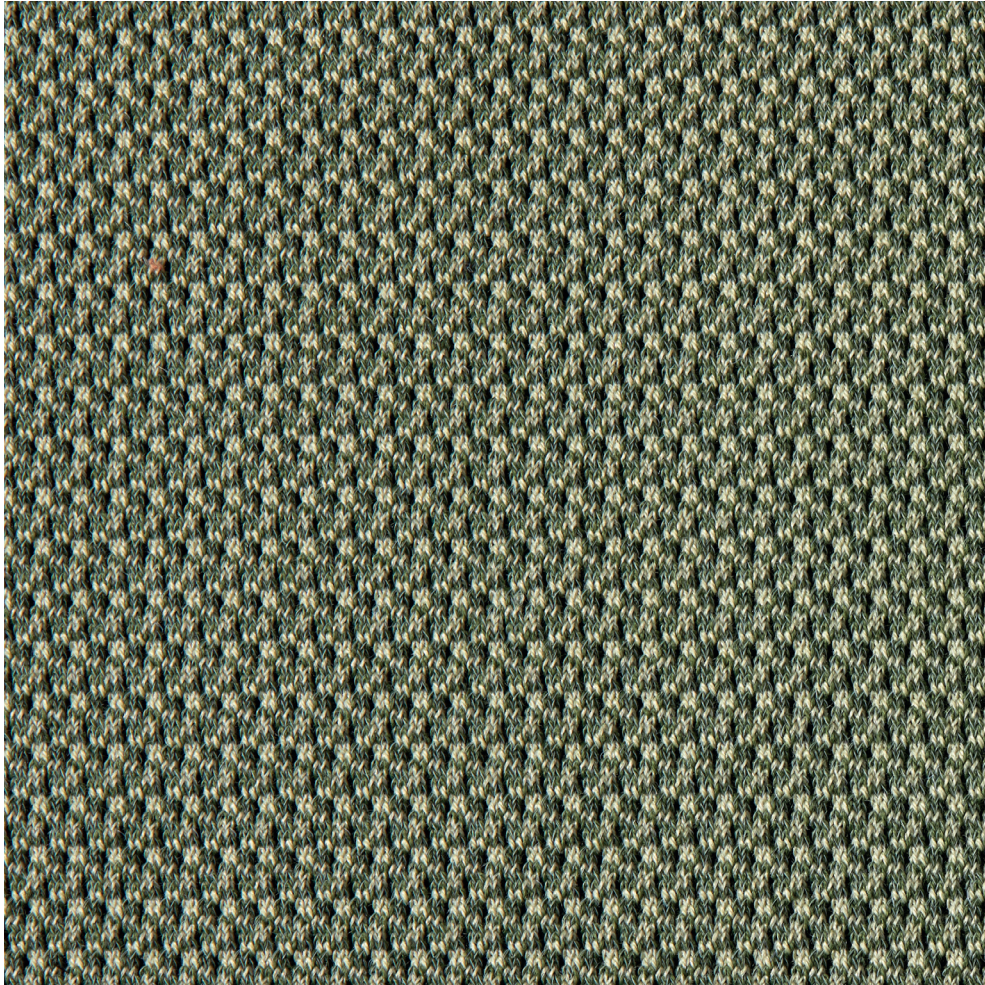


3D Agora




Mustard




Savanne



Coral



Green



Blue



White



Sand



Mineral



Antracita



Petrol Blue

G1 / 25

3D Agora

Composition | 70 % PAN + 35 % PES

Composición | 70 % PAN + 30 % PES

Durability (Martindale) | > 30000 cycles

Durabilidad (Martindales) | > 30000 ciclos

Resistance to rubbing | 4 - 5 dry / wet

Resistencia al frotamiento | 4 - 5 seco / húmedo


UV Resistance | 1000 h

Resistencias UV | 1000 h

How to clean | OGO outdoor products do not require removal. In case of stains, remove excess dirt with absorbent paper, then use a soft bristle brush and apply water and soap in circular movements, rinse with a hose at medium / high pressure and allow to dry. In case of aggressive stains, a mixture of water and 20% bleach can be used and the same procedure can be followed.


Cuidados necesarios | Los productos de exterior de OGO no requieren ser desfundados. En caso de mancha, quitar el exceso de suciedad con papel absorbente, posteriormente utilizar un cepillo de cerda suave y aplicar agua y jabón en movimientos circulares, enjuagar con manguera a presión media / fuerte y dejar secar. En caso de mancha agresiva puede realizar una mezcla de agua con 20 % de lejía y seguir el mismo procedimiento.



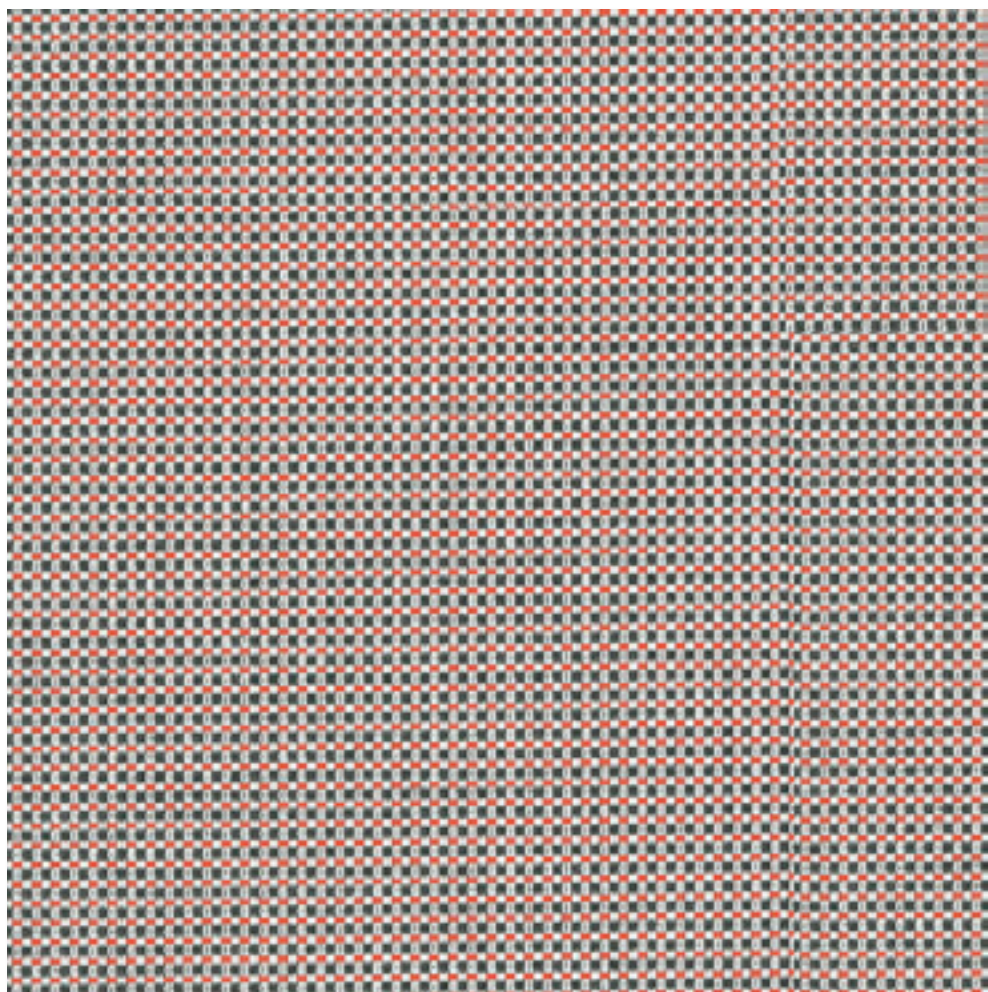

Elios


Serge Ferrari 




Coccinelle




Caramel




Mesange



Sodalite



Basalte



Vichy

Fabrics Telas

G4 /24

Elios

Composition · 100% Vinyl
Composición · 100% Vinylo

Wheight · 450 g/m²
Peso · 450 g/m²

Durability (Martindale) · > 50.000 cycles
Durabilidad (Martindales) · > 50.000 ciclos

Pilling · 4-5 dry/wet
Pilling · 4-5 seco/húmedo

Mold resistance · Excellent
Resistencia al moho · Excelente

UV Resistance · 1.000h
Resistencias UV · 1.000h

Resistance to rubbing · 4-5 dry/wet
Resistencia al frotamiento · 4-5 seco/húmedo

Necessary care · The OGO Outdoor Product does not need to be removed. Remove excess dirt with absorbent paper, then use a soft bristle brush and apply soap and water in circular movements, rinse with a hose at medium to strong pressure and allow to dry. We do not recommend treating with bleach or harsh chemicals as these will damage the fabric.

Cuidados necesarios · El Producto OGO para el exterior no requiere ser desenfundado. Quitar el exceso de suciedad con papel absorbente, posteriormente utilizar cepillo de cerda suave y aplicar agua y jabón en movimientos circulares, enjuagar con manguera a presión media a fuerte y dejar secar. No recomendamos el tratamiento con lejía ni productos químicos agresivos, ya que dañarían el tejido.

Fire Test
Test de fuego

IMO MSC.307(88)
(2010FTP Code)

For more information about care and maintenance
Para más información sobre cuidado y mantenimiento




ogofurniture.com




HERITAGE




Sky



Ash




Papyrus



Leaf



Slate



Char

Fabrics Telas

G4 /24 Heritage

Composition · 50% Sunbrella Acrylic, 50% Recycled Sunbrella Acrylic
Composición · 50% Sunbrella Acrílico, 50% Reciclado Sunbrella Acrílico

Weight · 335 g/m²

Peso · 335 g/m²

Durability (Martindale) · > 300.000 cycles

Durabilidad (Martindales) · > 300.000 ciclos

Pilling (ISO 105X12 Class / 5) · 5

Pilling (ISO 105X12 Class / 5) · 5

UV Resistance · 1.000h

Resistencias UV · 1.000h

Color stability to weather conditions · 4-5 (ISO 105B04 - 1000 H Class / 5)

Estabilidad del color a condiciones meteorológicas · 4-5 (ISO 105B04 - 1000 H Class / 5)

For easy daily maintenance of your Sunbrella fabric:

Brush away loose dirt before it penetrates

Clean up spills immediately after they occur, and spot clean individual stains before they set.

Para un fácil mantenimiento diario de su tela Sunbrella:

Quite la suciedad suelta antes de que penetre.

Limpie los derrames inmediatamente después de que ocurran y limpie las manchas individuales antes de que se fijen.

Fire Test

Test de fuego

DIN 4102, DIM 4102-B1

EN 1021 – 1+2

BS 5852 CRIB5

IMO part 7


IMO part 8

For more information about care and maintenance

Para más información sobre cuidado y mantenimiento



ogofurniture.com

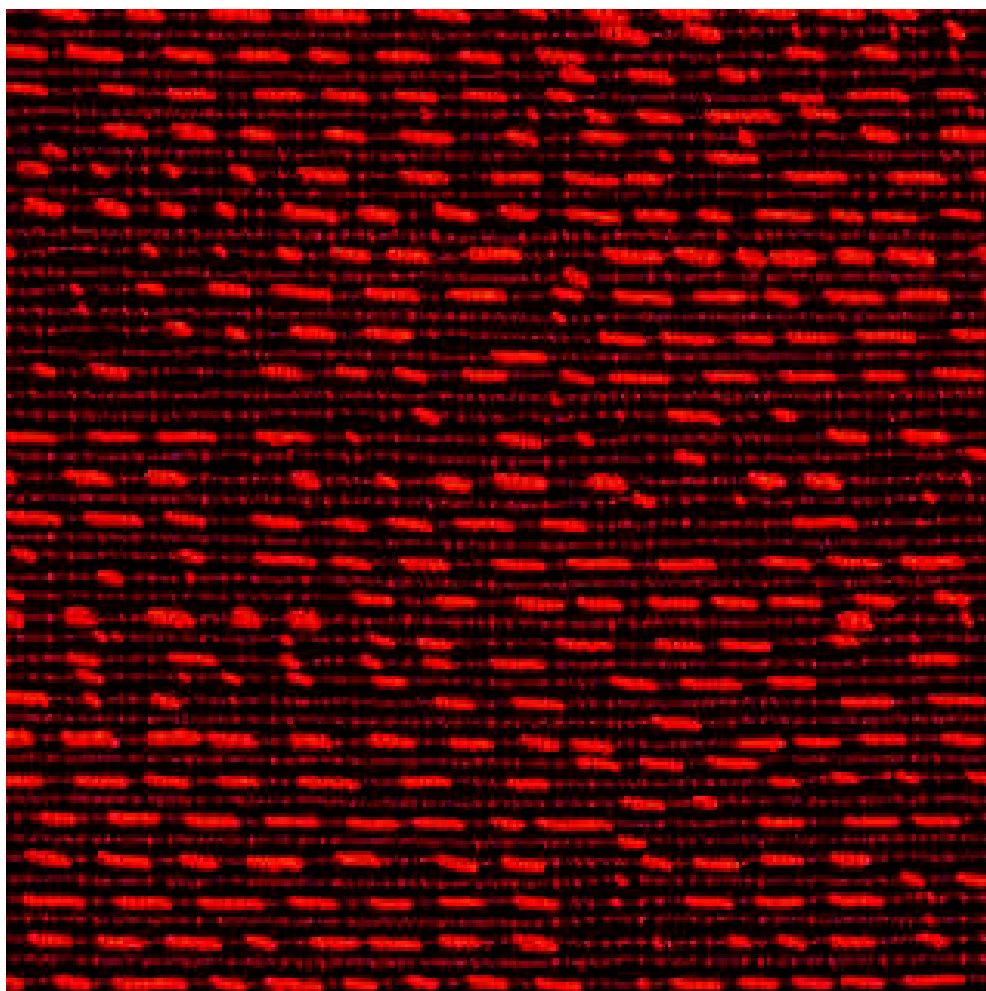


KANTHA

MARIAFLORA
ITALIAN LUXURY PERFORMANCE FABRICS




Blue



Grey




Taupe



Green



White



Orange

Fabrics Telas

G5 /24

Kantha

Composition · Polyester 100% Trevira CS

Composición · 100% Trevira CS

Durability (Martindale) · > 50.000 cycles

Durabilidad (Martindales) · > 50.000 ciclos

Resistance to rubbing · 4-5 dry/wet

Resistencia al frotamiento · 4-5 seco/húmedo

UV Resistance · 1.000h

Resistencias UV · 1.000h

Mariaflora fabrics in Trevira can be washed by hand and in the washing machine with a 30°C cycle, a neutral detergent and low spin.

Air dry. We do not recommend the use of electric dryers. We do not recommend treatment with bleach or harsh chemicals, as they would damage the fabric. In case of stubborn stains we always recommend dry cleaning.

Los tejidos Mariaflora en Trevira se pueden lavar a mano y en lavadora con ciclo de 30°C, detergente neutro y centrifugado bajo.

Secar al aire. No recomendamos el uso de secadoras eléctricas. No recomendamos el tratamiento con lejía ni productos químicos agresivos, ya que dañarían el tejido.

En caso de manchas difíciles siempre recomendamos la limpieza en seco. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente, procedimiento.

Fire Test

Test de fuego

DIN 4102, DIM 4102-B1

EN 1021 – 1+2

BS 5852 CRIB5

IMO part 7

IMO part 8

For more information about care and maintenance

Para más información sobre cuidado y mantenimiento




ogofurniture.com




Raspberry

SILVERTEX

SPRADLING®



Tomato




Sandstone



Ice



Pistaquio



Bottle




Meteor



Titanium



Carbon



Saphire

Fabrics Telas

G2 /24

SILVERTEX

Composition · 100% Vinyl
Composición · 100% Vinylo

Durability (Martindale) · >30000 cycles
Durabilidad (Martindales) · >30000 ciclos

Resistance to rubbing · 4-5 dry/wet
Resistencia al frotamiento · 4-5 seco/húmedo

UV Resistance · 1.000h
Resistencias UV · 1.000h

How to clean · The case on outdoor OGO products need not be removed. Dirt can be removed with absorbent paper, followed by the use of a soft bristle brush and adding soap and water in circular movements. Rinse with a hose on a medium to high pressure and leave to dry. In case of aggressive stains, a mixture of water with 20% bleach may be used. Follow the same process.

Cuidados necesarios · El Producto OGO para el exterior no requiere de ser desenfundado. Quitar el exceso de suciedad con papel absorbente, posteriormente utilizar cepillo de cerda suave y aplicar agua y jabón en movimientos circulares, enjuagar con manguera a presión media a fuerte y dejar secar. En caso de mancha agresiva puede realizar una mezcla de agua con 20% de lejía y seguir el mismo procedimiento.

Fire test·
Test de fuego ·

US: FAR 25/853
US: FMVSS 302
US: NFPA 260 - Class 1
US: CAL TB 117-2013, Section E
FR: NF P 92-503/M2
DE: DIN 4102 B2
ES: UNE 23.727-90 1R/M.2
IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994)
Classe 1.1M (UNO I EMME)
EU: EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys
- Parte 2: Flammability
AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungs-
klasse Q1 - schwachqualmend
AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwer-
brennbares Verhalten

For more information about care and maintenance
Para más información sobre cuidado y mantenimiento



ogofurniture.com