



# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

## DATASHEET

+34 968 97 8806  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** OKINAWA GUIRNALDA SOLAR + BATTERY  
**REF.:** LUMOKG800XXSLNW **EAN:**8435578509389



**RECICLAME**  
RECYCLY ME



**HECHO A MANO**  
HAND MADE




**FIBRA NATURAL \***  
NATURAL FIBER \*

Para un uso correcto de la fibras naturales, proteja el producto de largas exposiciones al sol y a la lluvia. Se aconseja su uso bajo techado.  
Para más información consúltenos.

For a correct use of the natural fibres, protect the product from long exposures to sun and rain. It is advisable to use it under a roof.  
For more information, please contact us.

**Medidas del producto / Dimensions:**

**Packaging: 40,5 x 16 x 10,5 cm**

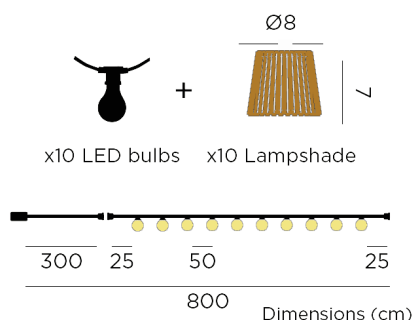

**Material principal: Bambú / Bamboo**



**Pallet EU 80x120x180: -**

**Peso Neto: 0,6kg / Peso Bruto: 0,9kg**

\* En caso de que se quieran exponer a la intemperie, se recomienda protegerlos con algún aceite o barniz adecuado para el material en concreto con regularidad, así se prolongará la protección a la lluvia, los rayos UV y se alargará la vida del producto.

\* If they are to be exposed to the weather, it is recommended to protect them regularly with an oil or varnish suitable for the particular material, which will prolong the protection against rain, UV rays and extend the life of the product.



# FICHA TÉCNICA DE ACABADO TECHNICAL DATA SHEET

## MODELO OKINAWA GUIRNALDA SOLAR

### ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

- **Índice de protección (IP):** 44
- **Ingress protection:** 44
- **Clase de aislamiento:** Doble Aislamiento
- **Insulation Rating:** Double insulation

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PANEL SOLAR SOLAR PANEL ELECTRICAL FEATURS

- **Tensión de alimentación TIPO C USB:** 5 V
- **Voltage TIPO C USB:** 5 V
- **Corriente de alimentación TIPO C USB:** 2A max
- **TIPO C USB power supply current:** 2A max
- **Frecuencia de red:** 50/60Hz
- **Cargador:** No incluido
- **Charger:** Not included
- **Frequency:** 50/60Hz
- **Potencia máxima descarga:** 0,12 x 10 W
- **Maximum discharging power:** 0,12 x 10 W
- **Potencia máxima carga solar:** 1,5 W
- **Maximum solar charging power:** 1,5 W
- **Tamaño panel solar:** 8,5 x 10,5 cm
- **Solar panel size:** 8,5 x 10,5 cm

### ILUMINACIÓN LIGHTING

- **Tipo bombilla:** C26
- **Bulb type:** C26
- **Batería:** 1 X 1200mA 3,7V Ion-Litio
- **Battery:** 1 X 1200mA 3,7V Lithium ion
- **Tiempo de carga solar:** Hasta 6 horas
- **Solar charging time:** Hasta 6 hours
- **Tiempo de carga directa:** 6-8 horas
- **Direct charging time:** 6-8 hours
- **Autonomía:** 6 horas
- **Autonomy:** 6 hours
- **Lúmenes:** 15lm/Bombilla
- **Lumens:** 15lm/Bulb
- **Horas de vida:** 20000
- **Life time:** 20000
- **Dimensiones:** 85\*105\*8000mm
- **Dimensions:** 85\*105\*8000mm
- **Tiempo de calentamiento:** <0,1s
- **Warm-up time:** <0,1s
- **Regulable:** No
- **Dimmable:** No
- **Temperatura de operación:** 0 a 40°C
- **Operating temperature:** 0 to 40 °C
- **Acceso:** Reemplazable
- **Access:** Replaceable
- **Casquillo:** E12
- **Base:** E12 base bulb
- **Número:** 10
- **Number:** 10 lamp holder
- **Temperatura (K):** 2200K
- **Temperature (K):** 2200K
- **Ángulo de iluminación:** 200°
- **Angle:** 200°
- **Eficiencia:** N/A
- **Efficiency:** N/A
- **Factor de potencia (PF):** 0,95
- **Power factor (PF):** 0,95
- **CRI:** <70
- **CRI:** <70
- **Mando a distancia:** No
- **Remote:** No
- **Material:** PVC / Yute
- **Material:** PVC / Yute
- **Color:** Textil
- **Colour:** Textil
- **Longitud:** 8 metros
- **Lenght:** 8 meters