


NÁSTENNÁ LAMPA VUELTA

MONTÁŽNY MANUÁL

fermliving.com

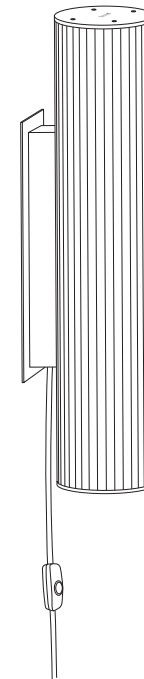

ferm
L I V I N G

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE

Pre ítajte si prosím pred inštaláciou

VAROVANIE:

Bezpe nos tohto produktu môže by zaru ená len vtedy, ak budú dodržané nasledujúce pokyny pre inštaláciu a používanie. Po inštalácii si tieto pokyny bezpe ne uschovajte.

Dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny:

- Pred inštaláciou alebo odstránením produktu sa uistite, že napájanie bolo vypnuté.
- Nikdy nevykonávajte elektrickú inštaláciu bez náležitých znalostí alebo školení. Ak nie ste oboznámený s prácou s elektrickým vedením, obrá te sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Výrobok sa nesmie žiadnym spôsobom upravova . Akáko vek úprava môže ohrozi bezpe nos výrobku a jeho používania. ferm LIVING nepreberá žiadnu zodpovednos za produkty, ktoré boli akoko vek upravené.
- Zdroj svetla v tejto lampe nie je možné vymeni .
- Tento produkt je ur ený len na použitie v interiéri.
- Spotrebi by mal by vhodným spôsobom zrecyklovaný.

ISTENIE:

- Na istenie produktu používajte iba mäkkú handri ku. V prípade potreby navlh ite handri ku vodou a mydlom alebo jemným istiacim prostriedkom.

ALŠIE INFORMÁCIE:

Ak máte záujem o alšie informácie, ako napríklad preh ad produktov alebo popis materiálov, navštívte našu webovú stránku na www.fermliving.com alebo nás neváhajte kontaktova na info@fermliving.com

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


Nástenná lampa Vuelta, ve ká

Výkon:	30 W
Maximálna svietivos :	2400 lm
CCT:	3000 K
CRI:	>90
Napätie:	230V
Frekvencia:	50Hz
Certifikácie:	CE/LVD/EMC/ROHS
Rozmery balenia:	1100x181x174mm
D žka kábla:	2,5m


Nástenná lampa Vuelta, malá

Výkon:	20 W
Maximálna svietivos :	1600 lm
CCT:	3000 K
CRI:	>90
Napätie:	230V
Frekvencia:	50Hz
Certifikácie:	CE/LVD/EMC/ROHS
Rozmery balenia:	500x181x174mm
D žka kábla:	2,5m

OBSAH BALENIA



1x
Lampa




1x
Dia kový ovláda



2x
Zápustné skrutky
(Ø8mm)
(nevhodné pre
sadrokartón)




Skrutkova
(Philips/křížový)



2x
Skrutky

POTREBNÉ NÁSTROJE



Elektrická vŕtačka



Ceruzka



Pravítko



Vodováha

NÁVOD NA POUŽÍVANIE DIA KOVÉHO OVLÁDA A

7.

Zapnú /Vypnú . Lampa sa zapne na najvyššej svietivosti/úroveň svietivosti bude uložená, keď lampu vypnete


⊕ Zvýšenie jasů / Zapnutie lampy na uloženej úrovni svietivosti

⊖ Zníženie jasů

Pozor: Ak na zapnutie a vypnutie lampy použijete nástenný vypínač, lampa sa vráti na poslednú uloženú úroveň jasů. Ak je lampa pripojená k napájaciemu zdroju Dali, dia kové ovládanie sa automaticky deaktivuje.

Pred použitím dia kového ovládača vyberte batériu z riadiacej jednotky a odstráňte ochranný kartónový disk, ktorý je umiestnený pod batériou.

Na výmenu batérie použijete mincu **CR2025 3V**

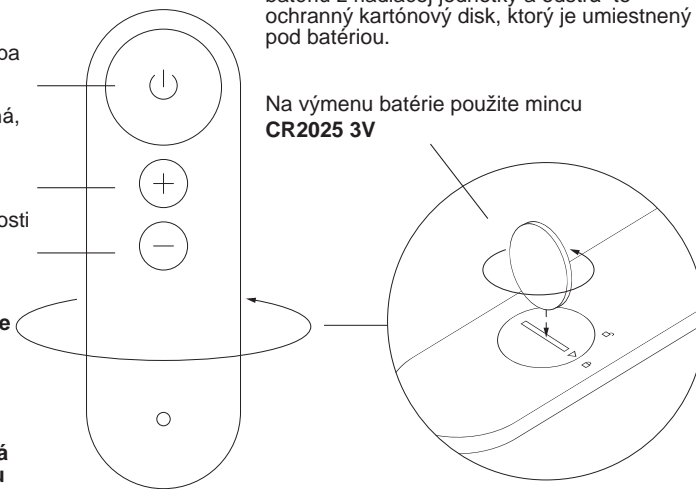


PÁROVANIE DIA KOVÉHO OVLÁDA A

Párovanie nie je potrebné, pokiaľ nechcete ovládať viacero svietidiel (max 3 lampy) tým istým dia kovým ovládačom alebo ak nepotrebuje ovládač resetovať.

Ako spárovať :


1. Vypnite lampu pomocou vypínača a na elektrickom zdroji.
2. Lampu znova zapnite. Po asi prvých 10 sekundách stlačte nasledujúcu postupnosť tlačidiel: Zapnú /Vypnú, +, -. Po úspešnom spárovaní kontrolka 3x zabliká.

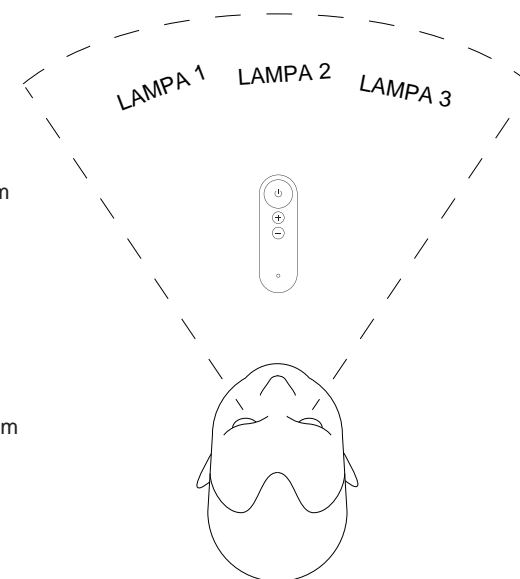

PRE DOSIAHNUTIE
NAJLEPŠIEHO VÝSLEDKU
VYBERTE JEDEN Z KROKOV 6
ALEBO 7

OVLÁDANIE STMIEVA A

6




Stla te pre Zapnutie/Vypnutie

Stla te a podrzte pre stmievanie


MONTÁŽNY PROCES

1

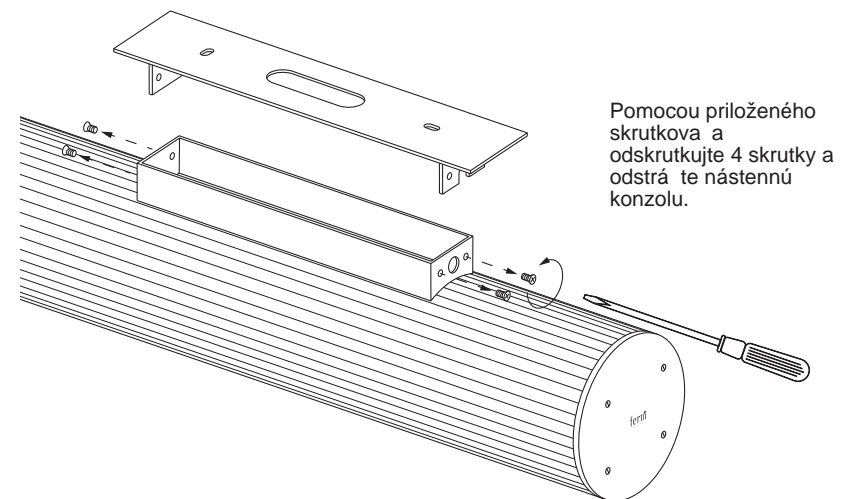

Pomocou priloženého skrutkovača odskrutkujte 4 skrutky a odstráňte nástennú konzolu.

2

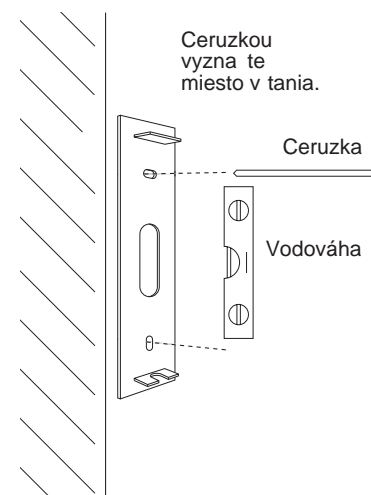


Ceruzkou vyznačte miesto vŕtania.

Ceruzka

Vodováha


3

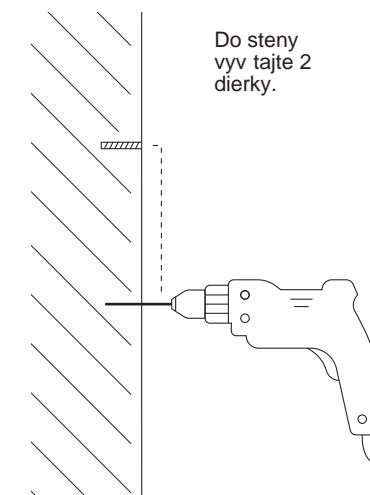

Do steny vyvŕtajte 2 diery.

MONTÁŽNY PROCES


4

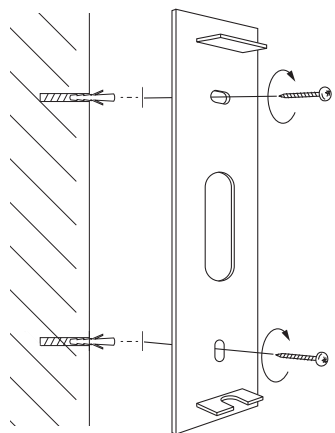

Pripevnite nástennú konzolu pomocou dvoch skrutiek a zápusťných kolíkov.

5a

ZAPOJENIE

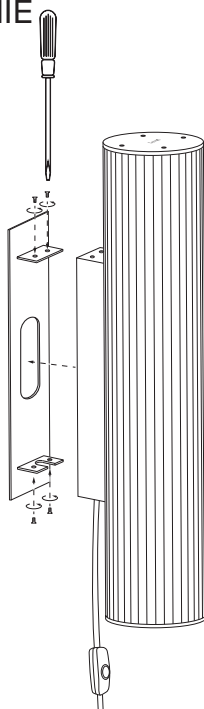

Prítla te lampu o nástennú konzolu a pomocou priloženého skrutkovača a 4 nastavovacích skrutiek upevnite lampu o držiak.

Teraz môže byť lamp zapojená.


6

ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

Vypnite prúd!

5b

Pre zapojenie do elektrickej siete sa prosím riadať príslušnými zákonmi/legislatívou týkajúcich sa elektrickej inštalácie.

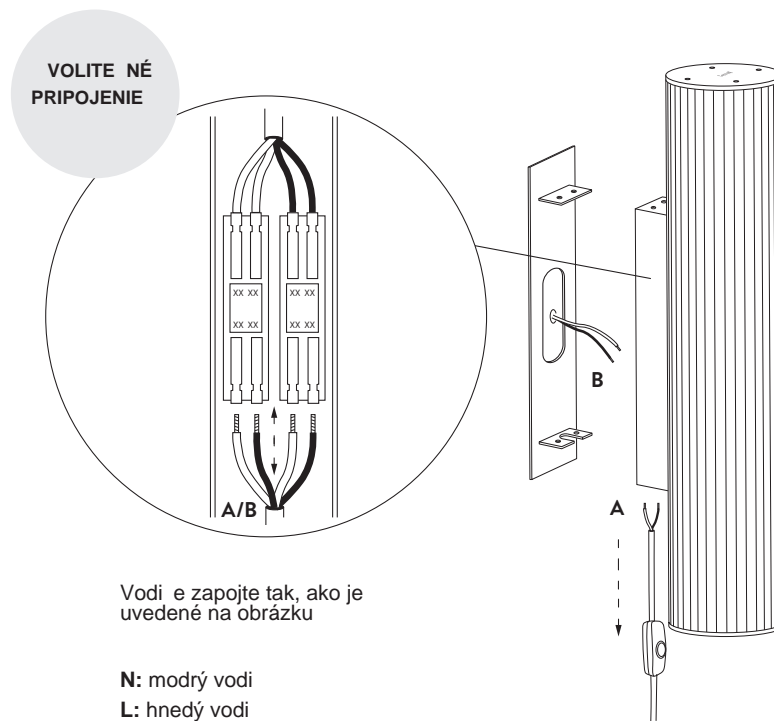

Vodi e zapojte tak, ako je uvedené na obrázku

N: modrý vodi

L: hnedý vodi

I kóna uzemnenia:

zeleno-žltý vodi

Kábel stmievača: biely

A. Vytiahnite kábel z konektora.

B. Pripojte elektrický kábel zo steny ku konektoru.

Varovanie: Pri voľbe inštalácie do elektrickej siete sa NESMIE použiť kábel stmievača.

7